RHEINZINK®

LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA

Latakai, lietvamzdžiai ir priedai

SISTEMOS APŽVALGA

Latakas
pusiau apvalus ar stačiakampio skerspjūvio, su užraitu

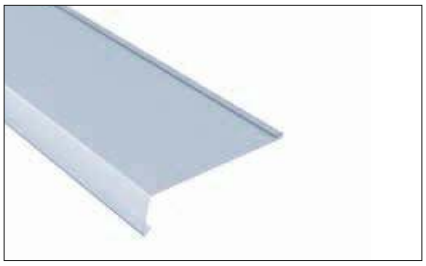

Laštakis
lygus ar su falcu, be užlenkimo ar su užlenkimu

Deformacinis intarpas
trumpas, pusiau apvalus/stačiakampio skerspjūvio, deformacinė dalis cinko spalvos

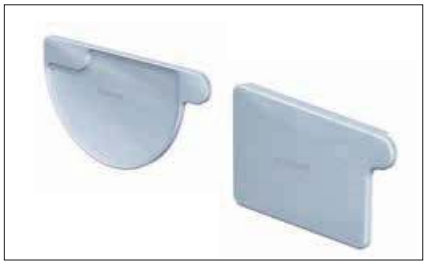

Latakų aklės
pusiau apvalios ar stačiakampio skerspjūvio

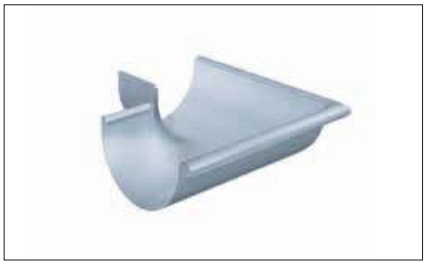

Latako kampas
pusiau apvalus, išorinis bei vidinis, 90°, suformuotas iš vieno ruošinio

Latako kampas
stačiakampio skerspjūvio, išorinis bei vidinis, 90°, sulituotas

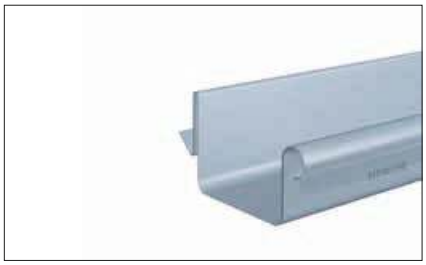

Balkono įspaudžiamas latakas
su užraitu

Lietvamzdis
apvalus arba kvadratinis, suvirintas aukštu dažniu, Europos patentas 0284141

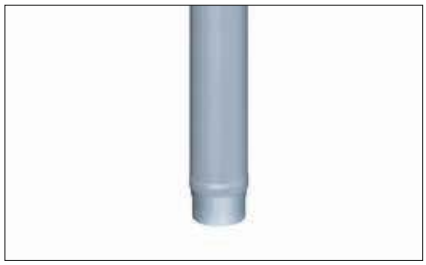

Lietvamzdis (galinis, apatinis)
110 ir 125 mm, suvirintas

Įlaja
kvadratinė

Alkūnė
40°/ 60°/ 72°/85°

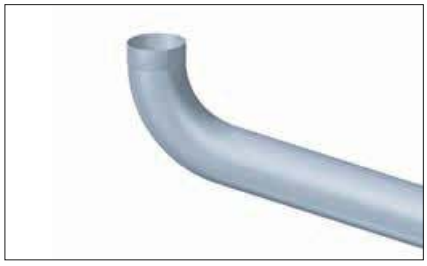

Lenktas lietvamzdis
60°/72°

Vamzdžių laikiklis
pagamintas iš RHEINZINK, tvirtinamas atskirų kaiščių

Lietvamzdžio revizija
su išimamu lapų tinkleliu

Lietaus surinkėjas
su GARDENA® reguliuojamu vožtuvu (1/2“) ir pajungimo žarna (1“) tiesiogiam lietaus vandens talpos pajungimui

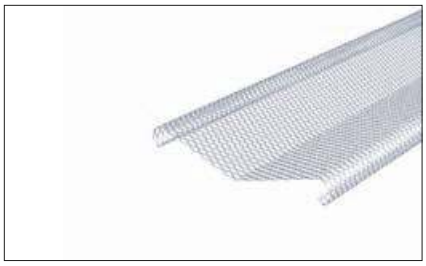

Apsauga nuo lapų
pusiau apvaliam latakui

Pasukamų laikiklių sistema
Latako profilis su įjungtimis ir pasukamais latako laikikliais pagal DIN EN 1462

Įlaja
pusiau apvali ar stačiakampio skerspjūvio, suvirinta mašininiu būdu

Vamzdžio atšaka 60° ir kūginė mova
redukuojanti vamzdžių perėjimus

Paslanki revizija
revizinė dalis su apatinio lietvamzdžio dangteliu

Kokybės ženklas lietaus nuvedimo sistemoje
Daugybė formų ir individualaus panaudojimo galimybės. Pusapvalės ar stačiakampio profilio, netipiniai gaminiai ir priedai: daugiau kaip 500 gaminių turinti RHEINZINK-lietaus nuvedimo sistema yra gausiausia rinkoje. Prieinamas trijuose paviršių rūšyse: RHEINZINK-pre PATINA walzblank - įtakojant aplinkos poveikiui švaraus cinko blizgi danga pasidengia natūralia patina taip pat RHEINZINK-prePATINA blaugrau ir pre-PATINA schiefergrau: melsvai-pilku ir tamsiai pilku atspalvių užtikrina elegantiška įvaizdį paruošto cinko patinos. Visų trijų variantų bendra savybė: jie įtikina savo formų grožiu, įvairumu, tikslumu ir ilgalaikiu naudojimu be papildomos priežiūros.

Visi RHEINZINK-produktai (DIN EN 612) gaminami iš titancinko (DIN EN 988), atitinka aukštus kokybės reikalavimus ir savanoriškai bandomi pagal QUALITY ZINC kriterijų katalogą. Tuo pačiu pasiekiamas ir ekologinis balansas: RHEINZINK galima perdirbti iki 100%, ir medžiaga, atlikus išsamius viso medžiagos gyvavimo ciklo įvertinimus, Statybos ir aplinkos instituto mepriklausomos

medžiagų tyrimo komisijos pripažinta kaip aplinkai nekenksmingas statybos produktas (ISO 14025, III tipas).

Tai kokybė
Renkatės RHEINZINK-renkatės kokybę. Kiekvienas gaminys gauna spaudą, kaip kilmės ženklą, įrodantį gaminio originalumą. Taip ir po keleto metų galima nustatyti gamintojo tapatybę.

Garantuota kokybė
Visi RHEINZINK etapai gamybos ir medžiagų savybių yra tiksliai apibrėžti atitinkamuose sertifikatuose ir deklaracijuose-tai suteikia saugumo jausmą.

© 2015 RHEINZINK Polska Sp. z o.o.

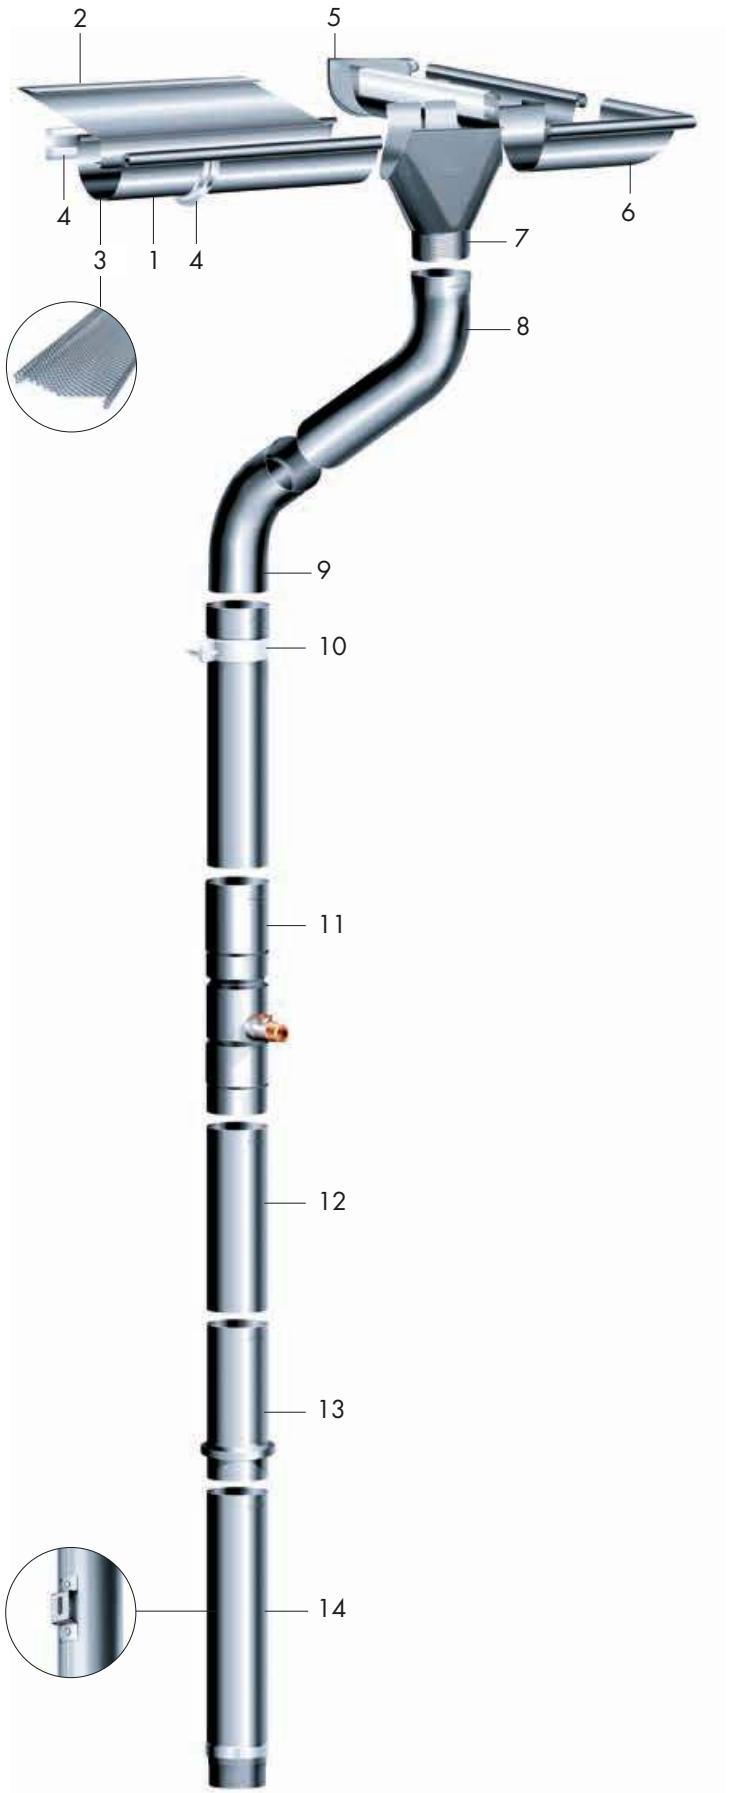

Panaudojimo pavyzdys:

1 Pusapvalis latakas
2 Laštakis
3 Apsauga nuo lapų
4 Latako profilis/pasukamas laikiklis
5 Aklės
6 Latako kampas
7 Įlaja
8 Lenktas lietvamzdis
9 Alkūnė
10 Vamzdžių laikiklis
11 Lietaus surinkėjas
12 Patentuotas lietvamzdis, suvirintas aukštu dažniu
13 Paslanki revizija
14 Apatinis lietvamzdis